




Time & Attendance
and
Access Control

MH-BASIC

Torno de
altura completa

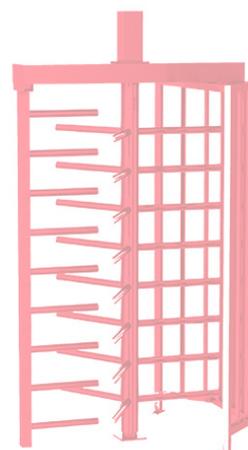

MH-BASIC

Full height Turnstile
Torno de altura completa



Access Control Solutions



MH-BASIC



Time & Attendance
and
Access Control

Robusto, seguro, duradero

El **MH-BASIC** es un molinete de altura completa con una construcción muy ligera y robusta en acero galvanizado. Su electrónica de control permite ajustar el modo de funcionamiento del sistema de forma rápida y sencilla. Diseñado para un funcionamiento estable y duradero, tanto en interior como exterior. Ideal para aplicaciones de alta seguridad donde se requiera identificación totalmente automática, sin intervención personal, gracias a su funcionamiento autónomo y al fiable y silencioso motor eléctrico. Cuenta con un año de garantía..

Materiales y acabados estándar del MH-BASIC

- Marco: acero galvanizado pintado en colores RAL
- Panel superior: acero galvanizado pintado en colores RAL
- Columna del rotor: tubo de acero galvanizado de 108 mm
- Brazos del rotor: tubo de acero galvanizado de 40 mm

Dimensiones (cabina):

- Altura: 2435 mm. Paso: 2100
- Longitud: 1540mm.
- Ancho: 1365 mm.

Equipamiento de serie:

- Fail Safe: desbloqueo de seguridad por fallo de alimentación.
- Interfaz de comunicación sistemas ID: Usb, ethernet, RS 485.
- Funcionamiento totalmente electrónico y bidireccional.

Opciones y accesorios:



- Acabados de superficie opcional: colores RAL y acabado en acero inoxidable
- Equipos de señalización.
- Soportes y columnas para accesorios (Ej. Panel Led).
- Control remoto. Botonera o pantalla táctil.
- Motor de una sola dirección (sin sistema de centrado).
- Iluminación interior.
- Acumulador de energía. Interior o exterior. Mantiene el funcionamiento hasta seis horas después de la pérdida de suministro eléctrico (caso de batería externa)
- Freno electromagnético adicional (incrementa la resistencia contra el paso prohibido). Adecuado para grandes recintos.

Entorno operativo:

- Temperatura de funcionamiento -25 ° a 50 ° C

Seguridad y confort:

- Doble sistema de freno. Detección con parada en caso de obstrucción. Adaptación automática de la velocidad de rotación a la del usuario.

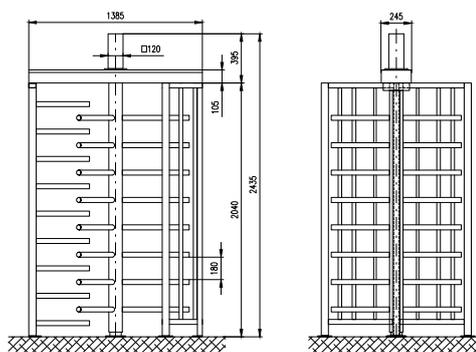

[Todas las dimensiones en mm y/o pulgadas]



MH-BASIC - Altura completa

