



3 años de garantía



Biometría

RFID

Código de Barras

Código QR

# Qualica-RD CANOPUS

El trípode más tecnológico y robusto del mercado.

**Qualica-RD CANOPUS** es un trípode para el control accesos de alto rendimiento y fiabilidad. Sus dimensiones son reducidas para adaptarse a los espacios de manera más óptima.

Es uno de los tornos bidireccionales más silenciosos y robustos del mercado, debido a una tecnología que garantiza una media de **10 millones de pasos** sin impacto en la mecánica **“brushless”**. **Garantía de 3 años.**


Ideal para hoteles, gimnasios, edificios, centros comerciales, supermercados, áreas de recepción, etc.



# CANOPUS Trípode

## Características

- La cubierta superior es de vidrio templado negro.
- Barra de luz LED decorativa, otorga un aspecto moderno.
- Función de reinicio automático: el brazo del torno se bloqueará automáticamente dentro de 5 seg. (puede ser ajustado) si se dá el retraso de pasajeros a la entrada.
- Múltiples placas de controladora de accesos, puede ser conectado por TCP / IP a través de cable de red.
- Control por el ordenador central.
- La placa de circuito del torno es también con salida RS232, se puede conectar con mini PC.

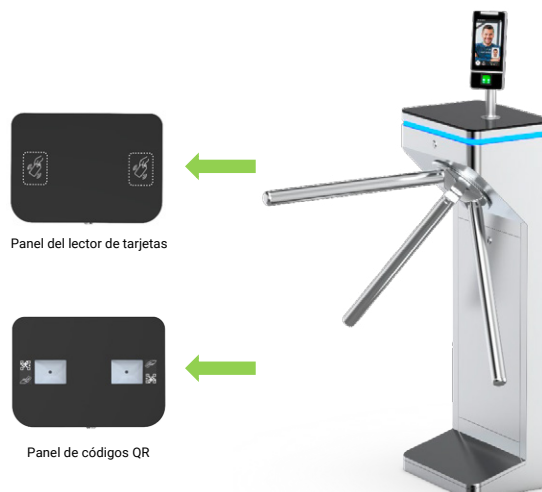

## Especificaciones técnicas

<b>Certificación</b>	Conformidad CE, ROHS
<b>Comunicación</b>	Contacto seco, señal de relé, RS485
<b>Material</b>	Acero inoxidable 304 pulido + Cristal templado negro de gama alta
<b>Material del brazo</b>	Acero inoxidable 304 con protector de goma
<b>Dimensiones y peso neto</b>	360 * 260 * 980 mm / 35kg/unidad
<b>Anchura y dirección del paso</b>	550mm (Longitud del brazo: 500mm) Monodireccional y Bidireccional
<b>MCBF</b>	10 millones
<b>Fuente de alimentación</b>	AC220V/110V, 50/60Hz
<b>Tensión de funcionamiento</b>	24V DC
<b>Consumo de energía</b>	20W
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-20 °C - 75 °C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	0 ~ 95% (Sin congelación)
<b>Entorno de trabajo</b>	Interior / Exterior
<b>Caudal</b>	40 personas por minuto
<b>Indicador LED</b>	Tira única de LEDs azules (frontal+ superior+ lateral)
<b>Emergencia</b>	Los brazos bajan automáticamente
<b>Flexibilidad</b>	Se integra con cualquier control de acceso



## Dimensiones (mm)

