

3 años de garantía



Biometría



RFID



Código de Barras



Código QR

Qualica-RD DELTA

El torno con la mayor velocidad de apertura y cierre: 0,2 segundos (ajustable).

El torno **Qualica-RD DELTA** es junto con nuestro modelo VEGA, un torno de gama alta bidireccional ultrarrápido con pasos de hasta **55 personas por minuto**. Con apertura en caso de emergencia, función de reset automático, indicadores LEDs, función de alarma, anti-intrusión.

Garantía de 3 años y posibilidad de elección de acabados en la parte superior (acero inoxidable o acrílico). Dotado de 16 pares de sensores, es uno de los tornos bidireccionales más silenciosos y robustos del mercado, debido a una tecnología que garantiza una media de **15 millones de pasos** sin impacto en la mecánica "brushless". Ancho de pasillo de 600 mm a 900 mm y recomendado tanto para interiores como para exteriores.


Ideal para accesos con edificios, museos, estadios de fútbol, administraciones, cines, gimnasios, etc.



DELTA torno de velocidad

Características

- Función anti-intrusión, alarma con sensor de infrarrojos, la puerta de velocidad se bloquea automáticamente hasta la entrada de una señal de apertura válida.
- Función antiretroceso, el torniquete emite una alarma si alguien quiere entrar en dirección contraria.
- Función antitrampa, la puerta de velocidad se alarma si alguien quiere irrumpir sin permiso.
- En caso de emergencia, los brazos se abrirán automáticamente para permitir el paso libre cuando se apague.

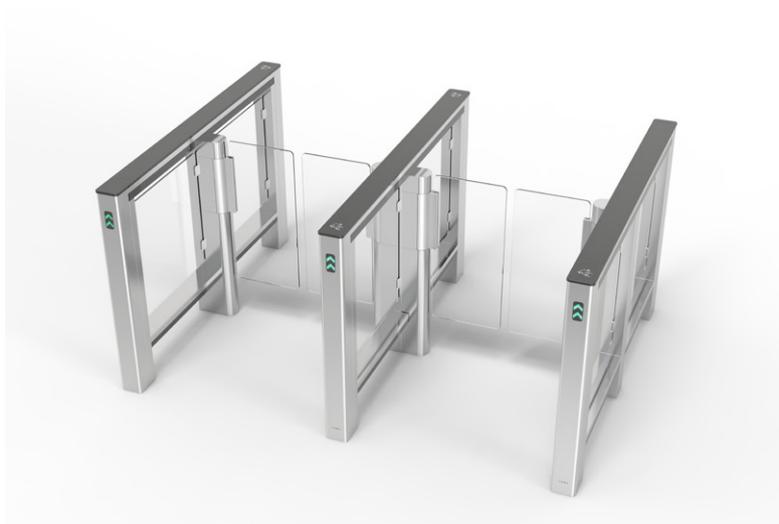

Especificaciones técnicas

Comunicación	Contacto seco, señal de relé, RS485
Material del marco	Acero inoxidable 304+ Brazo de plexiglás+ Vidrio templado en el lateral
Material del brazo	Plexiglás-transparencia
Dimensión	1500 * 120 * 1020mm
Peso neto / Anchura de paso	80kg/ud (simple), 100kg/ud - (doble) 600mm (estándar), 900mm (movilidad reducida)
Dirección de paso	Monodireccional y Bidireccional
MCBF	15 millones
Fuente de alimentación	AC220V/110V, 50/60Hz
Tensión de funcionamiento	24V DC
Consumo de energía	90-100W
Temperatura de funcionamiento	-20 °C - 75 °C
Humedad de funcionamiento	0 ~ 95% (Sin congelación)
Entorno de trabajo	Interior / Exterior
Flujo de personas	45-55 personas por minuto
Indicador LED	Dos indicadores LED en la parte superior
Sensor de infrarrojos	16 pares (8 arriba y abajo)
Emergencia	Apertura automática del brazo cuando se apaga

Dimensiones (mm)

