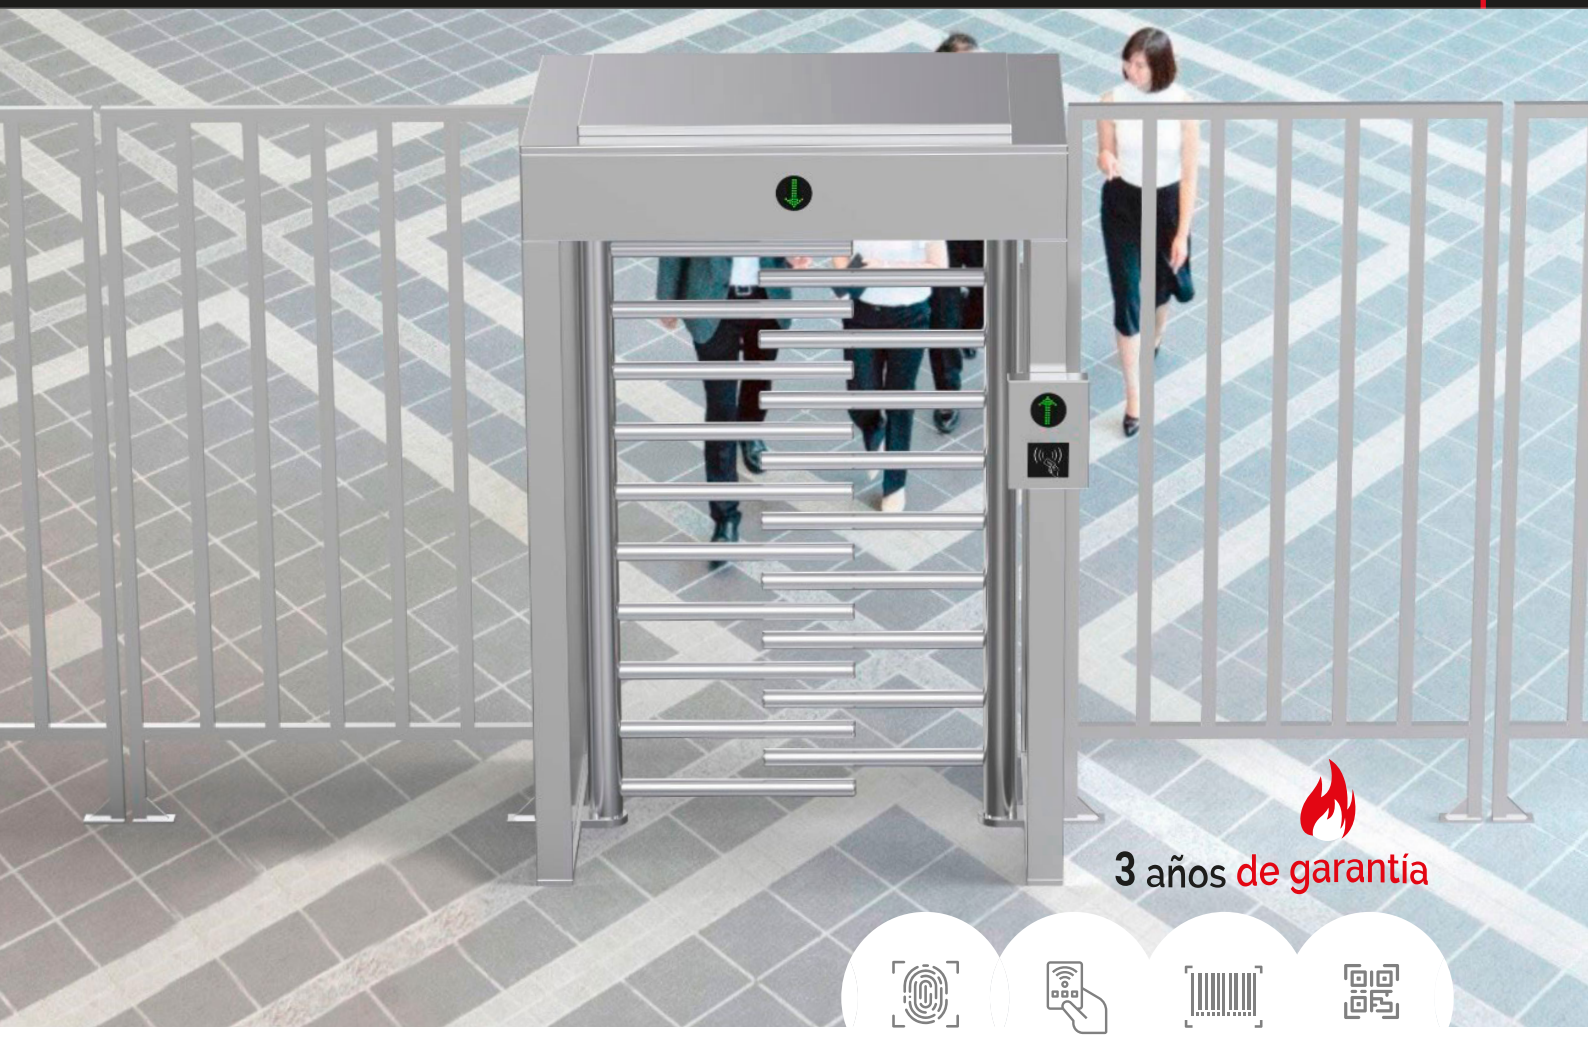

Qualica-RD **SUN**

Torno de altura completa con cubierta para lluvia.

Qualica-RD SUN QR401-WS es un torno de altura completa con alta tecnología, que incorpora un techo sólido de protección contra la lluvia (acero inoxidable 304 o 316). Es ideal tanto para interiores como para exteriores.

El cuerpo de acero inoxidable, impermeable y duradero. El ancho de paso puede llegar a 900-1200mm para silla de ruedas, carritos de bebé, bicicletas, etc. El mecanismo está equipado con un dispositivo de amortiguación hidráulica de regulación automática. No hay ruido ni impacto durante el funcionamiento.

3 años de garantía. Ideal para las áreas de alta seguridad como embajadas, estadios, bancos, campos de petróleo, sitios de construcción, estaciones, etc.

QUALICA-RD

SUN QR401-WS Altura Completa

Características

- Se puede seleccionar la dirección única o bidireccional.
- Estructura para contener el cableado dentro de la caja.
- Estructura en la parte superior e inferior para embellecerlo.
- Estructura del brazo con tapa redonda de acero inoxidable.
- Función anti-cola: sólo pasa una persona a la vez.
- Función de llave de anulación: en caso de emergencia, controlar el torniquete de apertura/cierre manualmente.
- Soporta cualquier tipo de solución de dispositivo externo. (pantalla, contador, reconocimiento facial, Pulsador, Colector tarjetas, Colector pulseras RFID, códigos de barras/QR).

Especificaciones técnicas

Material del marco	acero inoxidable completo 304
Dimensiones	200*1000*2300mm (altura interior 2080mm)
Peso neto	300kg/unidades
Ancho de paso	1 carril, 900-1200mm /carril
Dirección de paso	Monodireccional y bidireccional
MCBF	10 millones
Fuente de alimentación	AC220V/110V, 50/60Hz
Tensión de funcionamiento	24V DC
Consumo de energía	40W
Temperatura de funcionamiento	-15 °C - 60 °C
Humedad de funcionamiento	0 ~ 95% (Sin congelación)
Entorno de trabajo	Interior / Exterior
Caudal	35-40 personas por minuto
Indicador LED	Sí
Emergencia	brazo automático abierto cuando se apaga
Comunicación	Contacto seco, señal de relé, RS485
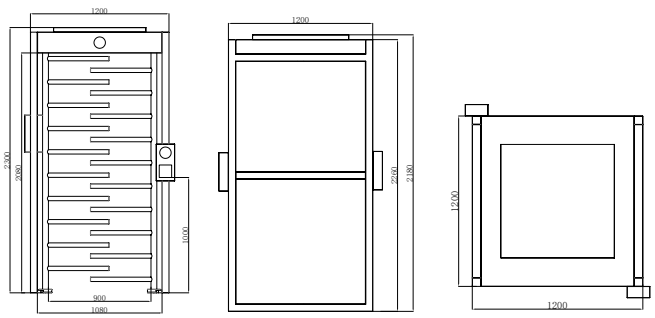
Dimensiones (mm)