



 **3 años de garantía**

-   
Control Remoto
-   
Botón sin contacto
-   
Lector de Tarjetas
-   
Lector de Códigos QR
-   
Lector de Huellas
-   
Lector Facial
-   
Lector de Palma Manos

## Qualica-RD **ANDROMEDA 50**

El nuevo trípode personalizable de Qualica-RD para espacios reducidos.


**Qualica-RD ANDROMEDA 50.** Es un trípode de paso bidireccional o unidireccional, con IP65 para su uso en interior/exterior. Requisitos de seguridad contra incendios; los brazos caen automáticamente. Indicador pictograma LED verde y rojo de estado de paso.

El color y las dimensiones pueden personalizarse, en función del entorno de instalación. El logotipo se puede personalizar con el logo de la empresa.

**Garantía de 3 años.** Fácil de instalar y mantener. Bajo nivel de ruido, el sistema funciona sin problemas. Bajo consumo de energía.



# ANDROMEDA50 Trípode




Lector de Tarjetas



Lector Códigos QR




Lectores Biométricos

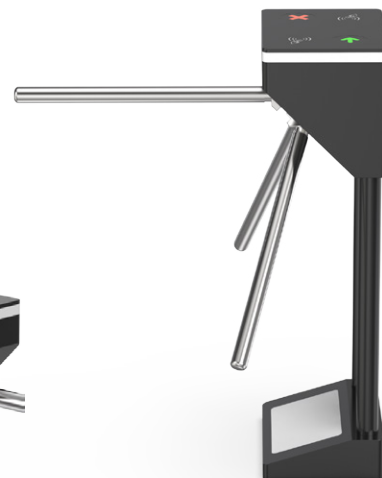


## Especificaciones técnicas

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Certificaciones</b>               | Conformidad CE, ROHS, FCC                        |
| <b>Material</b>                      | Acero / Barniz blanco y negro / Cristal templado |
| <b>Material del brazo</b>            | Acero inoxidable                                 |
| <b>Dimensiones</b>                   | 380 * 280 * 1000mm                               |
| <b>Peso neto</b>                     | 35kg/unidad                                      |
| <b>Ancho de paso</b>                 | 550mm  |
| <b>Dirección de paso</b>             | Unidireccional y Bidireccional                   |
| <b>MCBF</b>                          | 10 millones                                      |
| <b>Alimentación</b>                  | AC220V/110V, 50/60Hz                             |
| <b>Tensión de funcionamiento</b>     | 24V CC   |
| <b>Consumo eléctrico</b>             | 40W  |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | -20 °C - 75 °C                                   |
| <b>Humedad de funcionamiento</b>     | 0 ~ 95% (Sin congelación)                        |
| <b>Entorno de trabajo</b>            | Interior / Exterior                              |
| <b>Caudal</b>                        | 40 personas por minuto                           |
| <b>Indicador LED</b>                 | Dos indicadores LED en la parte superior         |
| <b>Comunicación</b>                  | Contacto seco, señal de relé, RS485              |
| <b>Emergencia</b>                    | Los brazos bajarán automáticamente               |
| <b>Flexibilidad</b>                  | Se integra con cualquier control de acceso       |


## Dimensiones (mm)



Vista lateral



Vista frontal



Vista desde arriba

