










3 años  de garantía

- 
 Control Remoto
- 
 Botón sin contacto
- 
 Lector de Tarjetas
- 
 Lector de Códigos QR
- 
 Lector de Huellas
- 
 Lector Facial
- 
 Lector de Palma Manos

Qualica-RD **SUN**

Torno de altura completa apto para personas con movilidad reducida.

Qualica-RD SUN QR401WS-PMR es un torno de altura completa de un carril para peatones, sillas de ruedas, carros de entrega, carritos de bebé, bicicletas, etc. La anchura de paso puede llegar a 900-1200mm (cumple la normativa).

Incorpora cubierta de protección contra la lluvia para resistir las condiciones más extremas, así como, las intrusiones. Fácil de instalar y mantener.

3 años de garantía. Ideal para las áreas de alta seguridad como embajadas, estadios, bancos, campos de petróleo, sitios de construcción, estaciones, etc.



SUN QR401-WS-PMR Altura Completa


Características

- Anchura de paso ampliable a 900-1200 mm.
- Movimiento con estructura amortiguadora, que hace que el producto funcione de forma muy silenciosa.
- Soporte integrado con cualquier tipo de sistemas de terceros.
- Estructura de canaleta para contener cableado dentro de la caja.
- Requisitos de seguridad contra incendios, los brazos del torno se abren automáticamente.
- Dirección de entrada controlable manualmente a través de cerradura.
- El color, las dimensiones y el material pueden personalizarse.
- Logotipo personalizable.



Especificaciones técnicas


Material del marco	Acero inoxidable 304	
Dimensiones	1200 * 1200 * 2300mm	
Altura de la ventana deslizante	1000mm	
Peso neto	250kg/pcs	
Ancho de paso	1 carril; 900mm-1200mm	
Dirección de paso	Unidireccional / Bidireccional	
MCBF	10 millones	
Nivel de estanqueidad	IP65	
Fuente de alimentación	AC220V/110V, 50/60Hz	
Tensión de funcionamiento	24V DC	
Consumo eléctrico	40W	
Temperatura de funcionamiento	-15 °C - 60 °C	
Humedad de funcionamiento	0 ~ 95% (sin condensación)	
Entorno de trabajo	Interior / Exterior	
Sensor de infrarrojos	Sí, 2 pares	
Caudal	35 personas por minuto	
Indicador LED	Dos indicadores LED en la parte superior:	
Comunicación	Contacto seco, señal de relé, RS485	

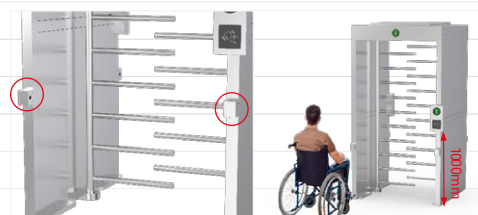

Sensores infrarrojos

Lector a 1 metro de altura. Ideal para silla de ruedas

Dimensiones (mm)

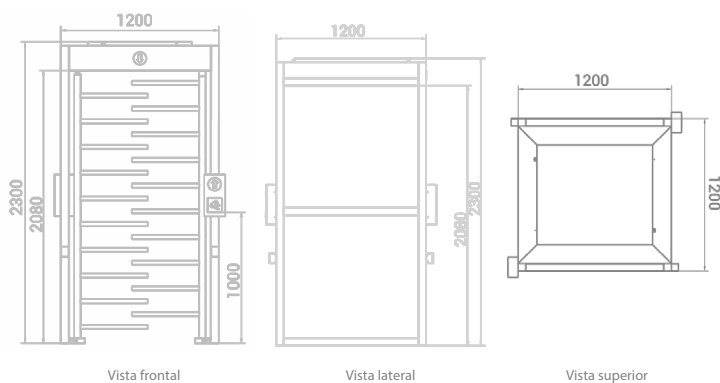

Vista frontal

Vista lateral

Vista superior

