

3 años de garantía

-   
 Control Remoto
-   
 Botón sin contacto
-   
 Lector de Tarjetas
-   
 Lector de Códigos QR
-   
 Lector de Huellas
-   
 Lector Facial
-   
 Lector de Palma Manos

## Qualica-RD **SUN**

Torno de altura completa de dos carriles con techo de protección.

**Qualica-RD SUN QR408-FS** es un torno de altura completa de alta seguridad. Cuenta con dos carriles; 900-1300mm para el paso de silla de ruedas y 550-650mm para el acceso de peatones. Incorpora techo de protección contra la lluvia. Uso en exterior e interior.

El color, el material y las dimensiones del torno se pueden personalizar en función del entorno de instalación. El logotipo también se puede personalizar.

**3 años de garantía.** Fácil de instalar y mantener. Ideal para las áreas de alta seguridad como embajadas, estadios, bancos, campos de petróleo, construcción, estaciones, etc.



QUALICA-RD

# QR408-FS SUN Altura Completa

## Características

- Funcionamiento bidireccional o unidireccional.
- Movimiento con estructura de absorción, haciendo que funcione muy silenciosamente y se ejecute sin problemas.
- Imagen: alta resolución e imagen de escena personalizables.
- Estructura de cerradura: se puede controlar tanto la entrada como la salida, en caso de corte de electricidad, la gente puede salir pero no puede entrar a menos que se autorice.
- Soporta cualquier tipo de solución de dispositivo externo.




## Especificaciones técnicas

<b>Material de la estructura</b>	Acero inoxidable 304
<b>Soporte del brazo</b>	Rotores de 120° con 3 secciones
<b>Dimensiones</b>	2950 * 1266 * 2545mm
<b>Peso Neto</b>	380kg/unidad
<b>Anchura de paso</b>	2 carriles: 550-650mm/carril (para peatón) 900-1300mm/carril (para silla de ruedas)
<b>Dirección de Paso</b>	Unidireccional y bidireccional
<b>MCBF</b>	10 millones
<b>Alimentación</b>	AC220V/110V, 50/60Hz
<b>Tensión de funcionamiento</b>	24V CC
<b>Consumo eléctrico</b>	40W
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-15 °C - 60 °C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	0 ~ 95% (Sin congelación)
<b>Entorno de trabajo</b>	Interior / Exterior
<b>Caudal</b>	30 personas por minuto
<b>Indicador LED</b>	Dos indicadores LED en la parte superior
<b>Comunicación</b>	Contacto seco, señal de relé, RS485
<b>Emergencia</b>	Apertura automática del torno cuando se apaga



## Dimensiones (mm)

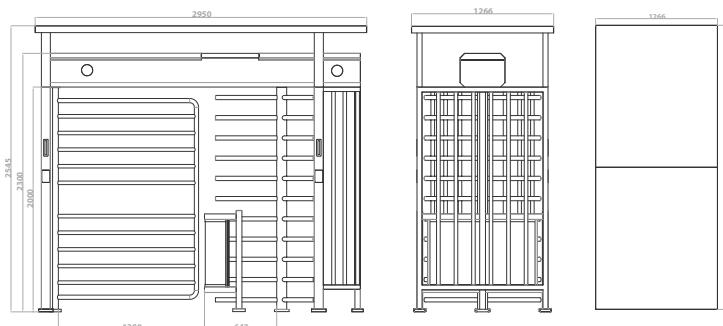

Logotipo personalizado



Cubierta impermeable



Luces LED



Control manual dirección de entrada

