

3 años de garantía



Control Remoto

Botón sin contacto

Lector de Tarjetas

Lector de Códigos QR

Lector de Huellas

Lector Facial

Lector de Palma Manos

## Qualica-RD **SUN**

Torno de altura completa de tres carriles resistente en todos los entornos.

**Qualica-RD SUN QR403-FS** es un torno de altura completa de tres carriles con alta tecnología, que incorpora un techo sólido de protección contra la lluvia e intrusiones.

Estructura de acero inoxidable 304/316, impermeable y duradero. Este torno se puede adaptar y personalizar según las necesidades del cliente. El mecanismo está equipado con un dispositivo de amortiguación hidráulica de regulación automática. No hay ruido ni impacto durante el funcionamiento.

**3 años de garantía.** Ideal para las áreas de alta seguridad como embajadas, estadios, bancos, campos de petróleo, sitios de construcción, estaciones, etc.



✓ Estructura de canalización para contener el cableado dentro de la caja.



Lector de tarjetas



Lector de códigos QR/barras



Lector Biométrico Facial




## Especificaciones técnicas

<b>Material del marco</b>	Acero inoxidable 304 / 316 (opcional)
<b>Dimensiones</b>	3600 * 1460 * 2300mm / Altura interior: 2080mm
<b>Soporte del brazo</b>	Rotores de 120° con 3 secciones o rotores de 90° con 4 secciones
<b>Peso neto</b>	500 kg/unidad / 520kg (con embalaje incluido)
<b>Packing</b>	Dos cajas: 2250*1600*1350mm=4.86CBM / 2270*1750*1750mm=6.95CBM
<b>Ancho de paso</b>	670mm/carril
<b>Dirección de paso</b>	Unidireccional y Bidireccional
<b>MCBF</b>	10 millones
<b>Alimentación</b>	AC220V/110V, 50/60Hz
<b>Tensión de funcionamiento</b>	24V CC
<b>Consumo de energía</b>	40W
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-15 °C a 60 °C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	0 ~ 95% (Sin congelación)
<b>Entorno de trabajo</b>	Interior / Exterior (nivel estanqueidad IP65)
<b>Caudal</b>	30 personas por minuto
<b>Indicador LED</b>	Dos indicadores LED en la parte superior: verde entrada, rojo x sin entrada
<b>Comunicación</b>	Contacto seco, señal de relé, RS485
<b>Emergencia</b>	Los brazos se abrirán automáticamente
<b>Flexibilidad</b>	Se integra con cualquier control de acceso




Tubo de 80\*80 mm, estructura estable


## Dimensiones (mm)

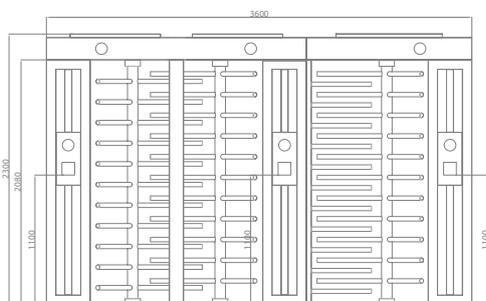

Vista frontal



Vista lateral

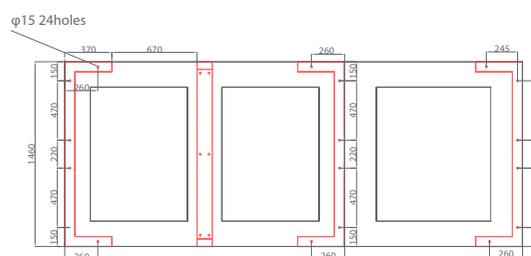

Vista superior